

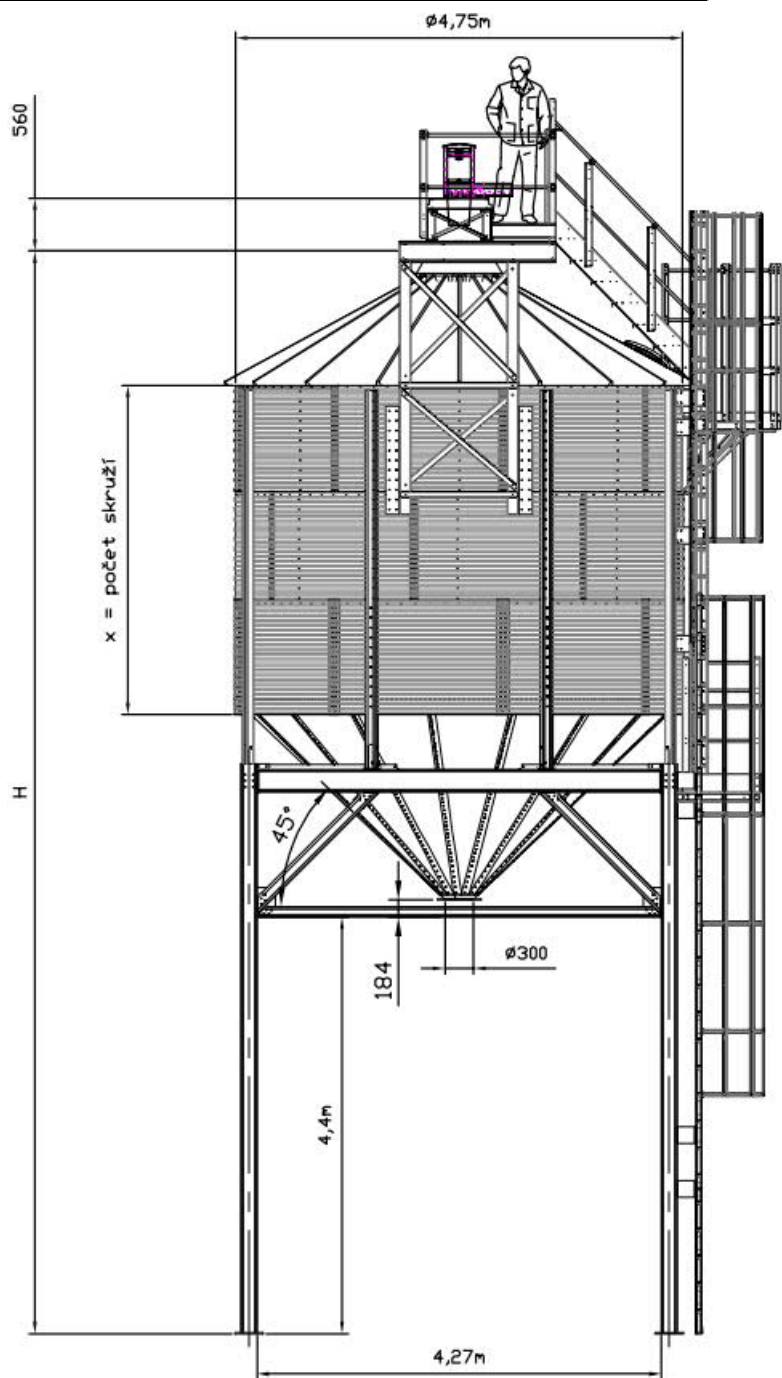


Podjezdové zásobníky kruhové pro expedici zemědělských komodit

- + kuželová výsypka 45° – snadné bezezbytkové vyskladnění i pro hůře tekoucí materiály= hygienický provoz; výstup Ø300 mm, volitelně Ø400mm nebo 300x300mm nebo 400x400mm
- + střecha pro zatížení 0,75kN/m² nebo 1,65kN/m²; vybavená kontrolními dvířky; centrální vstup Ø330mm
- + objemy 40; 59 a 78m³
- + pozinkovaná konstrukce
- + podjezdná výška 4,40m; šířka 4,27m
- + příslušenství – ruční hradítko; servisní vstupní dvířka ve válci; lávky pro dopravníky; přístupové žebříky; kontrolní lávky na nakládku a pro ovládání ručního hradítka
- + další možné vybavení – snímače hladin, dálkově ovládané hradítko, kamera na kontrolu nakládky
- + možnost instalace na tenzometrickou váhu

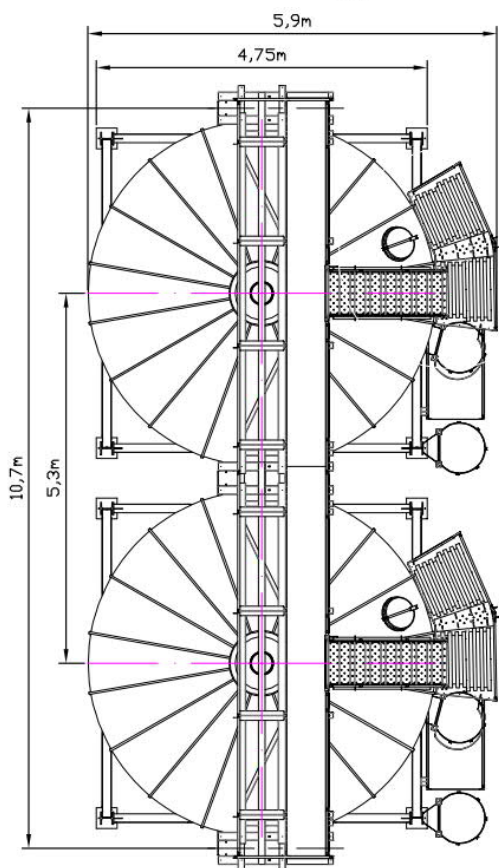

Rozměrové parametry kruhových podjezdových zásobníků

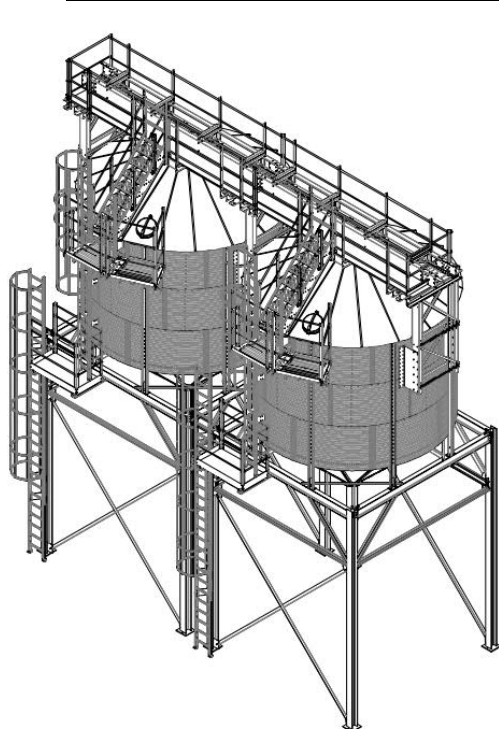

Parametry kruhového podjezdového zásobníku			
Průměr válce (m)	4,75		
Počet skruží válce X	1	2	3
Objem V (m ³)	40	59	78
Obsah 0,78t/m ³ (t)	31	46	61
H (m)	9,16	10,32	11,48